



☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : Neirynck, Peter
Plaats van onderzoek : Hammels, 36 - 8730 ST-Joris Beernem
Installateur : Neirynck F. - Blekker v. J. verstr, 33 - 9880 Aalter
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : Res. (nieuw) Stroomleveraar : Electrabel
Agent-Onderzoeker : Gallens D Datum van onderzoek : 29/11/99

- Bedrijfspanning	3 N 400 V	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	onbekend. EXVB (4x20) ²	A ₆ - B ₉ - C ₆ - D ₉ op 16 A
- Algemene bescherming	-	E ₁ op 2 A
- Type algemene schakelaar	B. ant. 40 A	F ₁ - G ₁ - H ₇ - I ₅ - J ₈ - K ₈ op 20 A
- Type aardelektrode(s)	Lux	L ₈ op 20 A
- Aardspreidingsweerstand	3,5 ohm	U ₁ op 20 A 4 p
- Algemene isoleringsweerstand	20 MΩ	Via Δ 30 mA
- Aantal borden en eindstroombanen	1 27	W ₁ - N ₁ - O ₂ - P ₁ - R ₁ - S ₁ op 20 A
- Algemene differentieelschakelaar	63 A - 0,3 A	Q ₁ op 16 A
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	40 A - 0,03 A	T ₄ op 16 A

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

geen

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 29/11/2024

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum : .../.../....

A - Drie drukknoppen en een lichtpunt in garage	A1	16A 300MA
- Een dubbelpolige schakelaar en een lichtpunt in Cv ruimte	A2	
- Drie drukknoppen en een lichtpunt in wasruimte	A3	
- Een enkelpolige schakelaar en een lichtpunt in garage achter	A4	
- Een dubbelpolige schakelaar en een lichtpunt achter buiten	A5	
- Twee drukknoppen en een lichtpunt buiten voor garage	A6	
B - Drie drukknoppen en drie lichtpunten in hal	B1	16A 300MA
- Een enkelpolige schakelaar in toilet	B2	
- Een enkelpolige schakelaar en een lichtpunt in hal beneden	B3	
- Vijf drukknoppen en twee lichtpunten in hal boven	B4	
- Twee drukknoppen en een lichtpunt buiten voor	B5	
- Twee drukknoppen en twee dimbare lichtpunten living voor	B6	
- Drie drukknoppen en twee dimbare lichtpunten living voor	B7	
- Een enkelpolige schakelaar en twee wandlichtpunten living	B8	
- Twee drukknoppen en drie dimbare lichtpunten in living voor	B9	
C - Een enkelpolige schakelaar en twee wandlichtpunten in living achter	C1	16A 300MA
- Drie drukknoppen en een lichtpunt in living achter	C2	
- Een dubbelpolige schakelaar en een lichtpunt buiten achter	C3	
- Een enkelpolige schakelaar en een lichtpunt in keuken	C4	
- Een enkelpolige schakelaar en een lichtpunt in keuken	C5	
- Drie drukknoppen en een lichtpunt in keuken	C6	
D - Twee wisselschakelaars en lichtpunt in kamer 1	D1	16A 300MA
- Een enkelpolige schakelaar en een lichtpunt in kamer 1	D2	
- Twee wisselschakelaars en een lichtpunt in kamer 2	D3	
- Een enkelpolige schakelaar en een lichtpunt in kamer 2	D4	
- Een enkelpolige schakelaar en een lichtpunt in kamer 3	D5	
- Drie drukknoppen en een lichtpunt in kamer 4	D6	
- Een enkelpolige schakelaar en een lichtpunt in kamer 4	D7	
- Een enkelpolige schakelaar en een lichtpunt in toilet boven	D8	
- Een enkelpolige schakelaar en een lichtpunt in kamer 4	D9	
E - Bel en beltrafo, voeding afstandschrakelaars	E1	16A 300MA
F - Een enkelvoudig stopcontact in keuken	F1	20A 300MA
G - Een gemengde leiding voor zolder	G1	20A 300MA
H - zeven meervoudige stopcontacten in garage en living	H1 tot H7	20A 300MA
I - Vijf meervoudige stopcontacten in keuken	I1 tot I5	20A 300MA
J - Zes meervoudige en twee enkelvoudige stopcontacten op kamers 1 en 2	J1 tot J8	20A 300MA
K - Zes meervoudige en twee enkelvoudige stopcontacten op kamers 2 en 4	K1 tot K8	20A 300MA
L - Zes meervoudige en twee enkelvoudige stopcontacten in living	L1 tot L8	20A 300MA

M - Een enkelvoudig stopcontact in wasplaats	M1	20A 30MA
N - Een enkelvoudig stopcontact in wasplaats	N1	20A 30MA
O - Twee enkelvoudige stopcontacten in cv ruimte	O1 tot O2	20A 30MA
P - Een enkelvoudig stopcontact voor damkap + koudtoven	P1	20A 30MA
Q - Een enkelvoudig stopcontact in keuken (vaatwas)	Q1	20A 30MA
R - Een enkelvoudig stopcontact in wasplaats (pomp)	R1	20A 30MA
S - Vier meervoudige stopcontacten en drie enkelvoudige in bad en kamers 1,2 en hal		20A 30MA
T - Een dubbelpolige schakelaar en een lichtpunt in bad	T1	16A 30MA
- Een dubbelpolige schakelaar en een lichtpunt in bad	T2	
- Een dubbelpolige schakelaar en een laagspanningslichtpunt in bad	T3	
- Een dubbelpolige schakelaar en een laagspanningslichtpunt in bad	T4	
U - Aansluiting kookplaat	U1	32A 300MA

Neirynck Peter
Hommels 30

8430 Beernem (St.-Yoris)

uitvoering
29/11/99

Neirynck Firmin ①
Blekkeringverstraat 33



J. VAN HEMELEEN vzw

Keuringsorganisme

D. CALLENS

Inspecteur

9880 AALTER

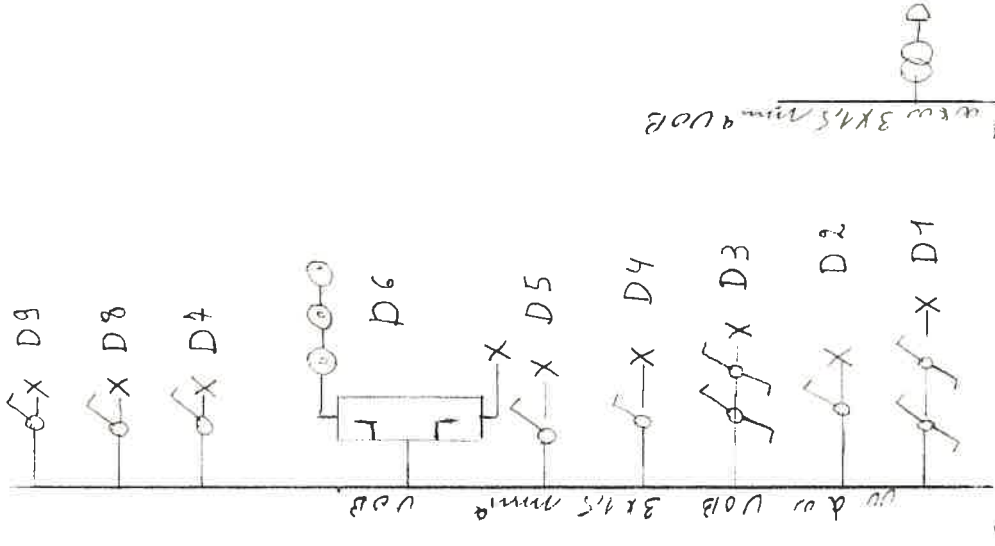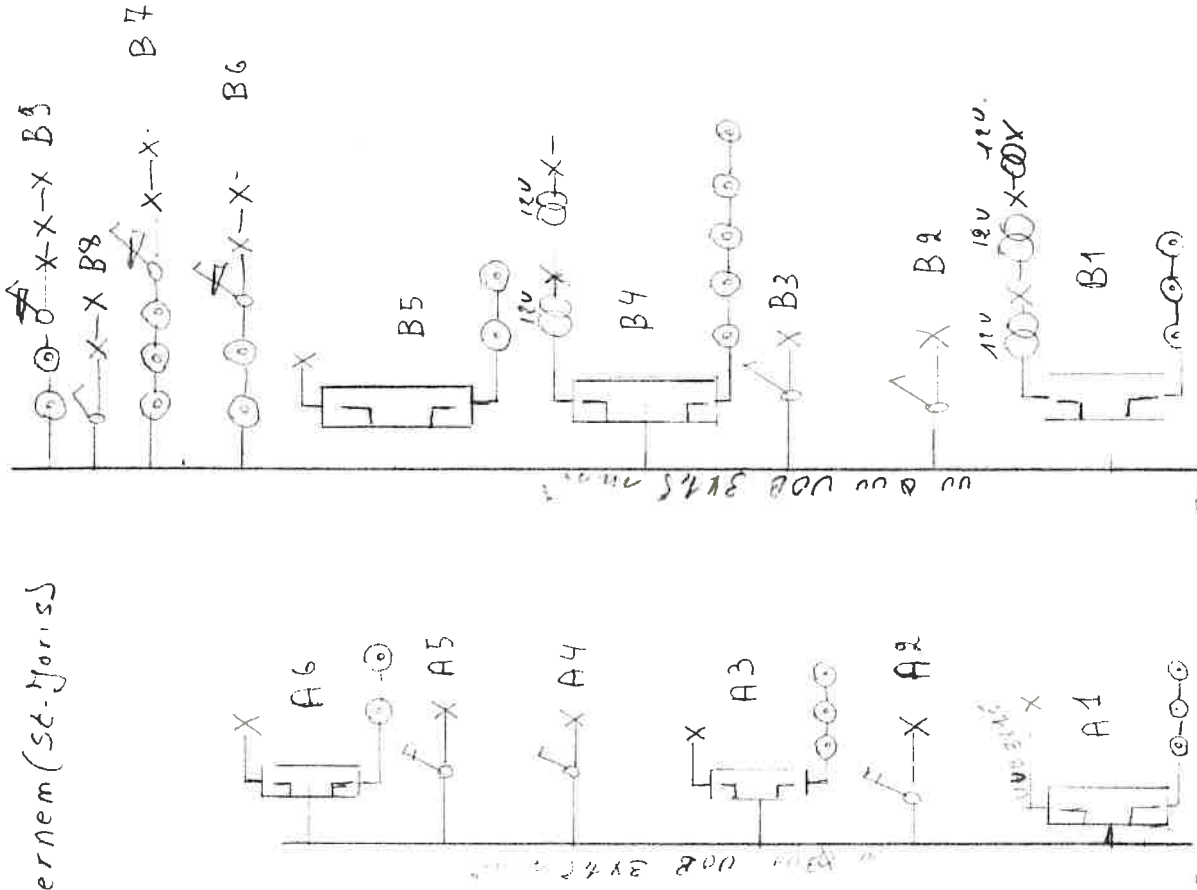


2

[Handwritten signature]

J. VAN HEMELLEN vzw
 Keuringsorganisme
 D. CALLENS
 Inspecteur

[Handwritten signature]

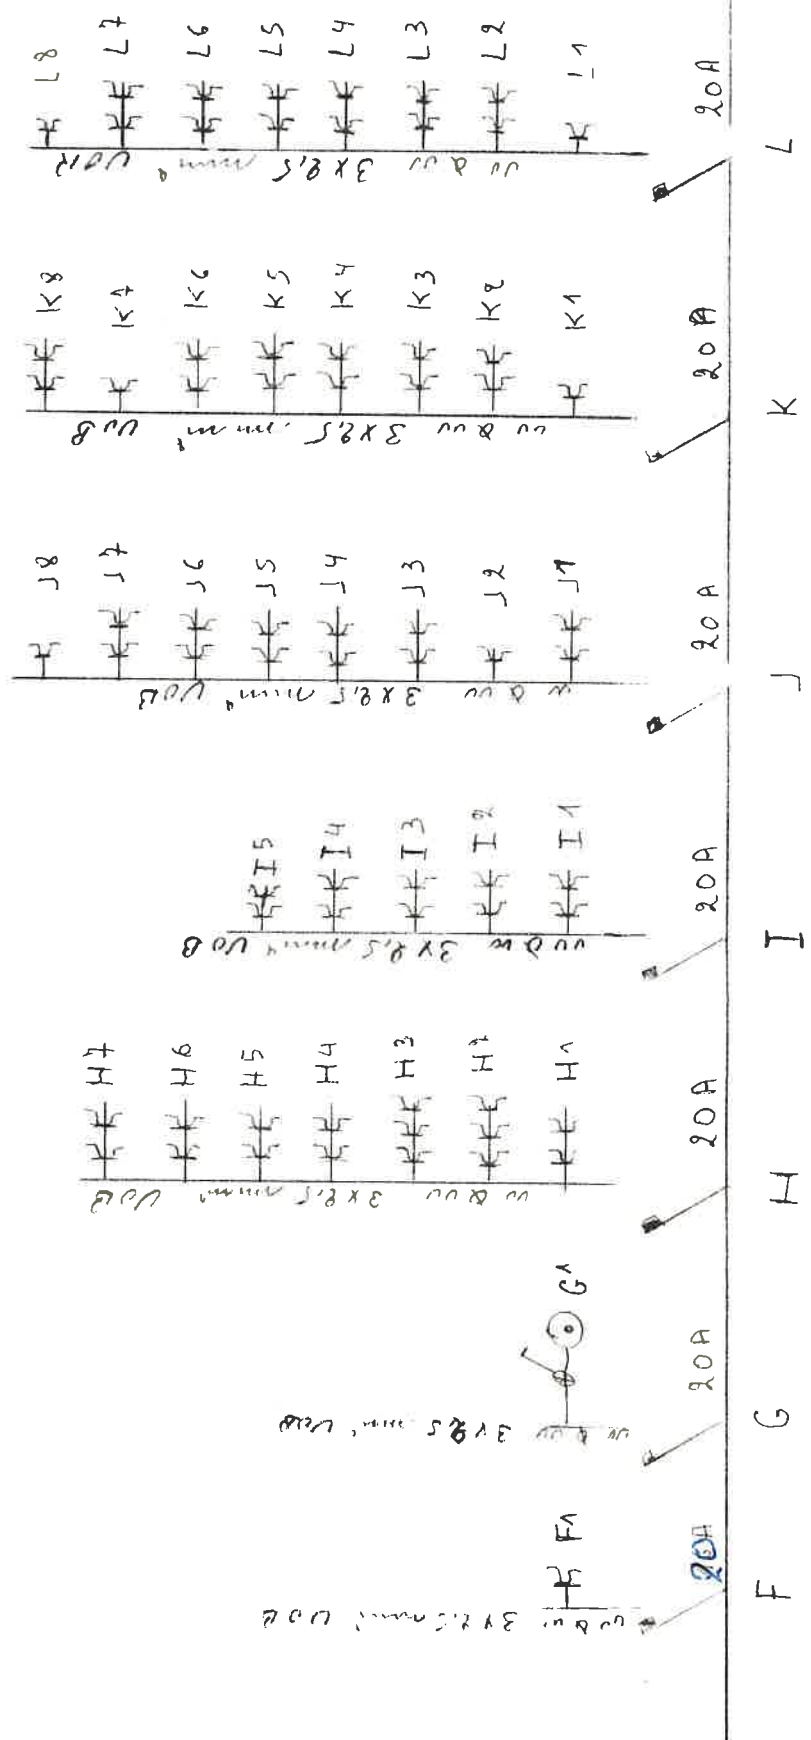



J. VAN HEMELLEN vzw
Keuringsorganisme
D. CALLENS
Inspecteur